

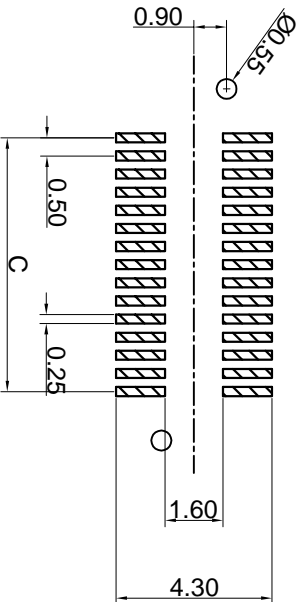

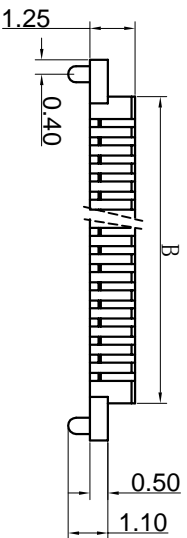


版次 (REV)	变更编号 (ECN NO)	说明 (DESCRIPTION)	日期 (DATE)	核准 (APP)
X1		初版发行		

Ordering information

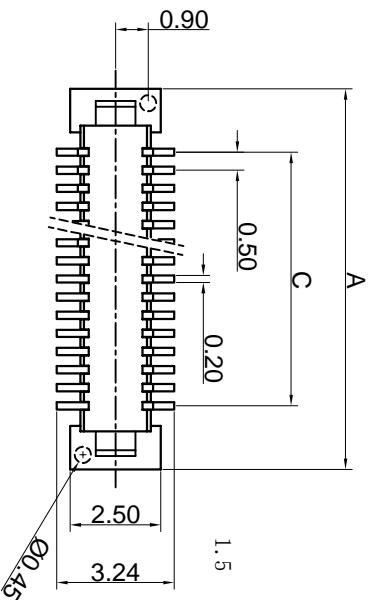

PCB 寸法

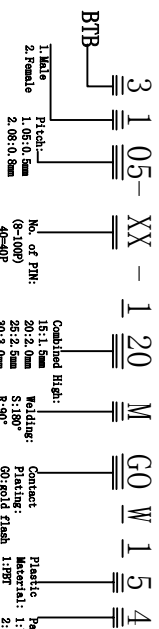

Electrical



Voltage: 50 V AC(rms) /DC
 Current: 0.5A AC(rms) /DC
 Contact Resistance: 40 mΩ max (initial)
 Dielectric Withstanding Voltage: 200 V AC/rms
 Insulation Resistance: 500 MΩ min
 Operating Temp: -25° C ~ +85° C

P 数	尺寸			P 数	尺寸		
	A	B	C		A	B	C
004	5.00	2.90	1.50	033	19.50	17.40	16.00
005	5.50	3.40	2.00	034	20.00	17.90	16.50
006	6.00	3.90	2.50	035	20.50	18.40	17.00
007	6.50	4.40	3.00	036	21.00	18.90	17.50
008	7.00	4.90	3.50	037	21.50	19.40	18.00
009	7.50	5.40	4.00	038	22.00	19.90	18.50
010	8.00	5.90	4.50	039	22.50	20.40	19.00
011	8.50	6.40	5.00	040	23.00	20.90	19.50
012	9.00	6.90	5.50	041	23.50	21.40	20.00
013	9.50	7.40	6.00	042	24.00	21.90	20.50
014	10.00	7.90	6.50	043	24.50	22.40	21.00
015	10.50	8.40	7.00	044	25.00	22.90	21.50
016	11.00	8.90	7.50	045	25.50	23.40	22.00
017	11.50	9.40	8.00	046	26.00	23.90	22.50
018	12.00	9.90	8.50	047	26.50	24.40	23.00
019	12.50	10.40	9.00	048	27.00	24.90	23.50
020	13.00	10.90	9.50	049	27.50	25.40	24.00
021	13.50	11.40	10.00	050	28.00	25.90	24.50
022	14.00	11.90	10.50	051	28.50	26.40	25.00
023	14.50	12.40	11.00	052	29.00	26.90	25.50
024	15.00	12.90	11.50	053	29.50	27.40	26.00
025	15.50	13.40	12.00	054	30.00	27.90	26.50
026	16.00	13.90	12.50	055	30.50	28.40	27.00
027	16.50	14.40	13.00				
028	17.00	14.90	13.50				
029	17.50	15.40	14.00				
030	18.00	15.90	14.50				
031	18.50	16.40	15.00				
032	19.00	16.90	15.50				

使用类别 (EXTEND USE)	BTB0.5*1.5-2.5公座带柱	品名 (TITLE)	BTB0.5*1.5-2.5公座带柱		
尺寸公差	DIMENTION	角度公差	ANGLES	数量 (QTY)	表面处理 (FINISHED)
	±0.30		±3°		
	.0 ±0.20		±2°		
	.00 ±0.10		±1°		
	.000 ±0.05				
单位 (UNIT)	mm	核准 (APP)	客户图面		
原材料 (MATERIAL)		审核 (CID)	尹彩艳 2010/5/19		
图号 (DWG NO):	2001A1	料号 (P/N):	3105-XX115MGOW154		
页数 (SHEET)	1/1	比例 (SCALE)	1:1		



Ordering information

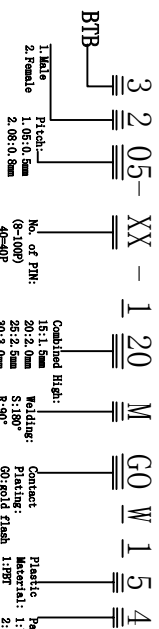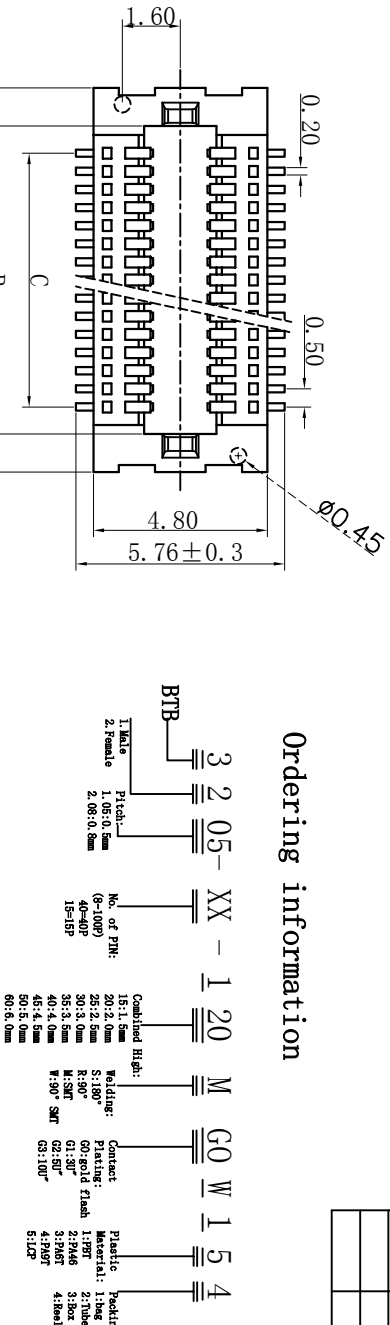

Electrical

Voltage: 50 V AC(rms) /DC
 Current: 0.5A AC(rms) /DC
 Contact Resistance: 40 mΩmax (initial)
 Dielectric Withstanding Voltage: 200 V AC/rms
 Insulation Resistance: 500 MΩ min
 Operating Temp: -25° C ~ +85° C

PCB 寸法

使用类别 (EXTEND USE) BTB0.5*2.0母座带柱		品名 (TITLE) BTB0.5*2.0母座带柱		图号 (DWG NO): 2007A1	
尺寸公差 DIMENSION .0 ±0.30 .0 ±0.20 .00 ±0.10 .000 ±0.05		单位 (UNIT) mm		料号 (P/N): 3105-XX120MGOW152	
角度公差 ANGLES .00 ±2° .00 ±1°		数量 (QTY)		页数 (SHEET) 1/1	
表面处理 (FINISHED)		核准 (APPD) 客户图面		比例 (SCALE) 1:1	
原材料 (MATERIAL)		审核 (CID) 审核		绘图 (DRAW) 尹彩艳	
2010/5/19					



版次 (REV)	变更编号 (ECN NO)	说明 (DESCRIPTION)	日期 (DATE)	核准 (APPD)
X1		初版发行		